

**НОВИНКА**


**Светодиодная лента NEON  
IP65 / IP67**

**Серия NEON – новая гибкая  
влагозащищенная лента  
Varton™**




**Лента имеет широкий диапазон применения:**

- ▶ внутри зданий для подсветки элементов декора, в том числе в помещениях с высокой влажностью;
- ▶ снаружи для архитектурной подсветки, в наружной рекламе и ландшафтном дизайне для освещения парковой зоны;
- ▶ ленту можно устанавливать как без профиля, так и с применением прямого или гибкого профилей.
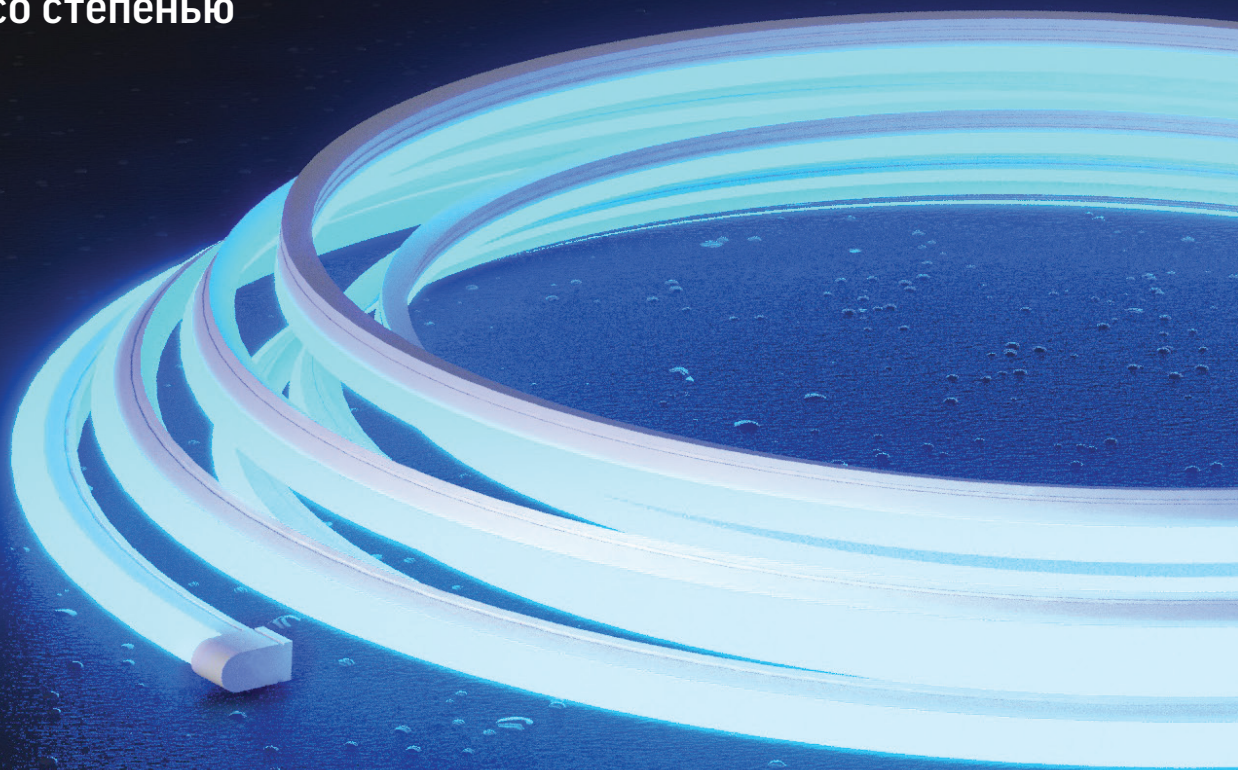
## Ленты NEON со степенью защиты IP65




### Общая матрица серии:

Доступные мощности	Доступные КЦТ	Материал ленты	Минимальная длина отрезка	Входное напряжение	Индекс цветопередачи	Кол-во светодиодов на метр
9 Вт/м, 14 Вт/м	 3000K  4000K  RGB (Neon 10x20 DOME)	силикон	50 мм	24В	Ra>80	120

- ▶ Температура эксплуатации: -20° до +45°С (УХЛ 2)
- ▶ Гарантия 36 месяцев
- ▶ Срок эксплуатации: 25000 часов.


## NEON 10x20 DOME

Мощность	14 Вт/м
Габариты	10x20 мм
КЦТ	3000K/4000K/RGB
Эффективность на 1 метр	350 лм/Вт
Размер диода	SMD3014
Угол св. пучка	150°
Радиус гiba	60 мм
Гибка ленты	Горизонтальная

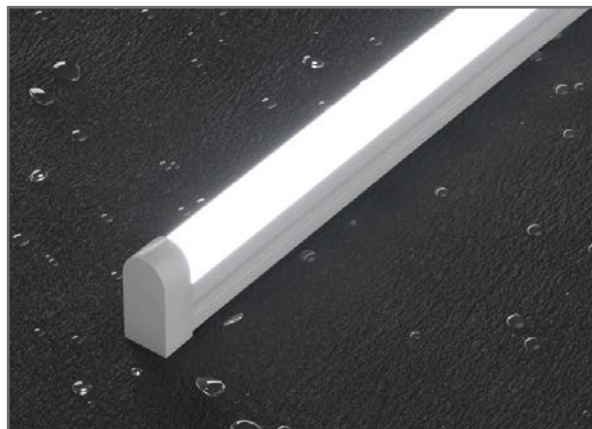





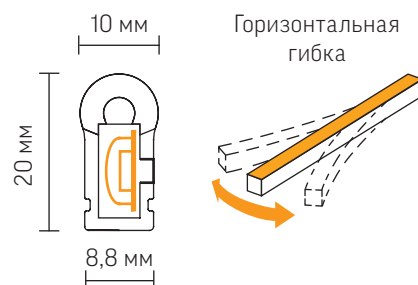

### Артикулы ленты:






Артикул	КЦТ	Длина рулона
VLS-65-140-0005-10-SB-30	3000K	5м
VLS-65-140-0005-10-SB-40	4000K	5м
VLS-65-140-0005-10-SB-XX	RGB	5м
VLS-65-140-0020-10-SB-30	3000K	20м
VLS-65-140-0020-10-SB-40	4000K	20м
VLS-65-140-0020-10-SB-XX	RGB	20м



### Аксессуары:


Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0047.STR-0004	Комплект монтажного накладного профиля 1000x12x16 мм для ленты NEON 10x20 DOME 2 шт
 V4-NS-00.0059.STR-0002	Гибкий накладной профиль 5000x11x15 мм для ленты NEON 10x20 DOME рулон 5 м
 V4-NS-00.0052.STR-0004	Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 10x20 DOME 5 шт
 V4-NS-00.0051.STR-0003	Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 10x20 DOME 5 шт
 V4-NS-00.0053.STR-0005	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт белый цвет
 V4-NS-00.0053.STR-0006	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт прозрачные

### Аксессуары (только для ленты RGB):

Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0058.STR-0001	Комплект соединителей и заглушек, провод "горизонтальный" 300 мм для ленты NEON 10x20 DOME RGB 5 шт
 V4-NS-00.0057.STR-0001	Комплект соединителей и заглушек, провод "вниз" 300 мм для ленты NEON 10x20 DOME RGB 5 шт
 V4-NS-00.0056.STR-0001	Комплект соединителей и заглушек, провод "вбок" 300 мм для ленты NEON 10x20 DOME RGB 5 шт
 LT-3030-6A	Усилитель для светодиодной ленты RGB Varton 5-24 VDC IP20 175x44x30 мм (LTECH)
 M7+M3-3A	RGB контроллер для светодиодной ленты Varton 12-24 V IP20 135x30x20 мм с пультом, радиус 45м (LTECH)


## NEON 15x16 DOME

Мощность	14 Вт/м
Габариты	15x16 мм
КЦТ	3000K/4000K/RGB
Эффективность на 1 метр	750 лм/Вт
Размер диода	SMD2835
Угол св. пучка	140°
Радиусгиба	100 мм
Гибка ленты	Вертикальная

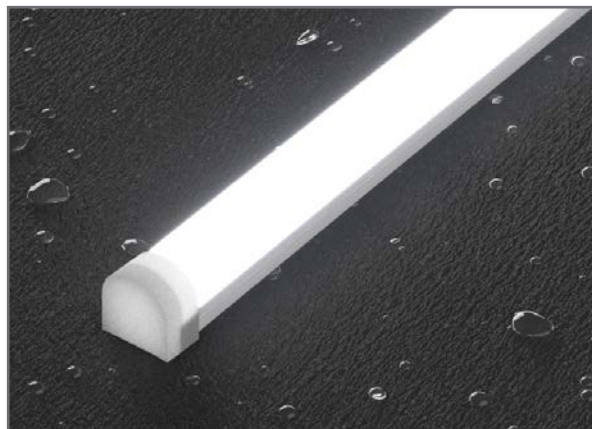





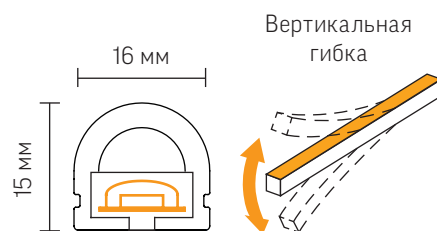




### Артикулы ленты:

Артикул	КЦТ	Длина рулона
VLS-65-140-0005-15-TB-30	3000K	5м
VLS-65-140-0005-15-TB-40	4000K	5м
VLS-65-140-0020-15-TB-30	3000K	20м
VLS-65-140-0020-15-TB-40	4000K	20м




### Аксессуары:

Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0047.STR-0002	Комплект монтажного накладного профиля 1000x19x10 мм для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 2 шт
 V4-NS-00.0059.STR-0001	Гибкий накладной профиль 5000x18x9 мм для ленты NEON 15x16 DOME/TOP и NEON 15x16 DUAL рулон 5 м
 V4-NS-00.0052.STR-0002	Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 5 шт
 V4-NS-00.0046.STR-0001	Комплект торцевых заглушек, провод выведен вниз (300 мм) для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 5 шт
 V4-NS-00.0051.STR-0001	Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 5 шт
 V4-NS-00.0053.STR-0002	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 20 шт белый цвет
 V4-NS-00.0053.STR-0003	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 20 шт прозрачные
 V4-NS-00.0053.STR-0005	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт белый цвет
 V4-NS-00.0053.STR-0006	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт прозрачные


## NEON 6x12 SLIM

Мощность	9 Вт/м
Габариты	6x12 мм
КЦТ	3000К/4000К
Эффективность на 1 метр	260 лм/Вт
Размер диода	SMD2835
Угол св. пучка	110°
Радиус гiba	30 мм
Гибка ленты	Горизонтальная

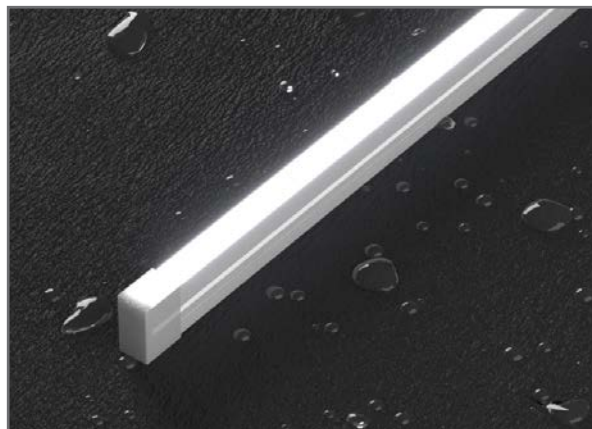




### Артикулы ленты:

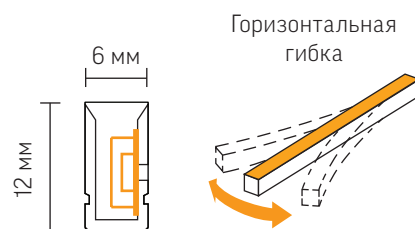Артикул	КЦТ	Длина рулона
VLS-65-090-0005-06-SB-30	3000К	5м
VLS-65-090-0005-06-SB-40	4000К	5м
VLS-65-090-0020-06-SB-30	3000К	20м
VLS-65-090-0020-06-SB-40	4000К	20м




### Аксессуары:

Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0047.STR-0005	Комплект монтажного накладного профиля 1000x8x14 мм для ленты NEON 6x12 SLIM 2 шт
 V4-NS-00.0052.STR-0005	Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 6x12 SLIM 5 шт
 V4-NS-00.0053.STR-0007	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 6x12 SLIM 20 шт


## NEON 8,5x10 SIDE/TOP

Мощность	9 Вт/м
Габариты	8,5x10 мм
КЦТ	3000K/4000K
Эффективность на 1 метр	SIDE - 400лм/Вт, TOP - 600лм/Вт
Размер диода	SMD2835
Угол св. пучка	110°
Радиус гiba	100 мм
Гибка ленты	Горизонтальная (SIDE)/ вертикальная (TOP)

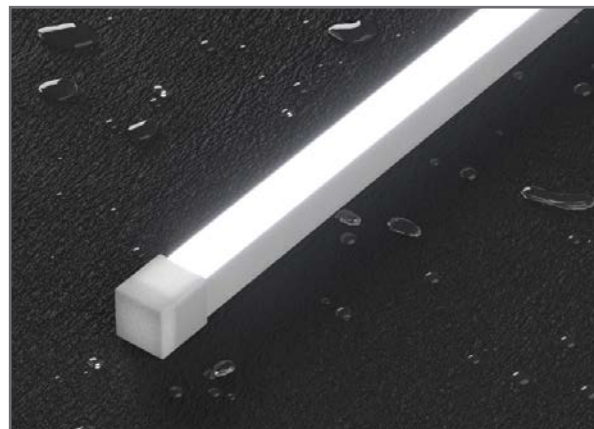




### Артикулы ленты:

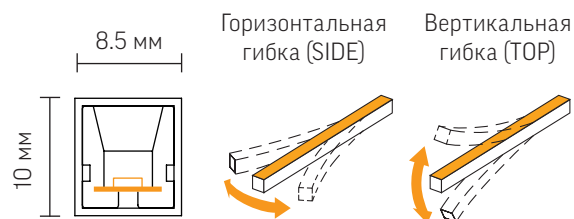
Артикул	КЦТ	Длина рулона
VLS-65-090-0005-06-SB-30	3000K	5м
VLS-65-090-0005-06-SB-40	4000K	5м
VLS-65-090-0020-06-SB-30	3000K	20м
VLS-65-090-0020-06-SB-40	4000K	20м





### Аксессуары:

Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0047.STR-0005	Комплект монтажного накладного профиля 1000x8x14 мм для ленты NEON 6x12 SLIM 2 шт
 V4-NS-00.0052.STR-0005	Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 6x12 SLIM 5 шт
 V4-NS-00.0053.STR-0007	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 6x12 SLIM 20 шт

## Ленты NEON со степенью защиты IP67

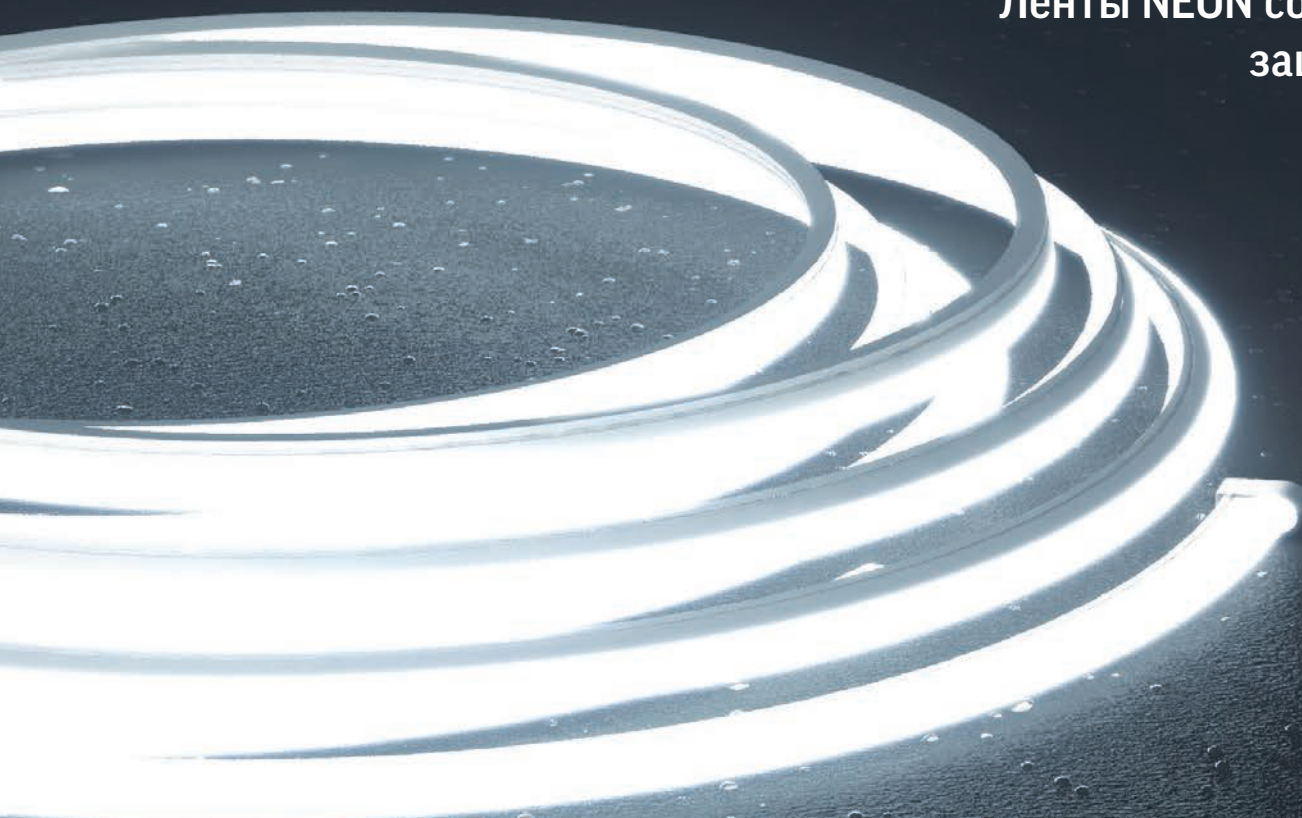


### Общая матрица серии:

Доступные мощности	Доступные КЦТ	Материал ленты	Минимальная длина отрезка	Входное напряжение	Индекс цветопередачи	Кол-во светодиодов на метр
9 Вт	 3000К  4000К	силикон	любая	24В	Ra>80	120

- ▶ Температура эксплуатации: -20° до +45°С (УХЛ 2)
- ▶ Гарантия 36 месяцев
- ▶ Срок эксплуатации: 25000 часов.

## NEON 15x16 DUAL 3D

Мощность	9 Вт/м
Габариты	15x16 мм
КЦТ	3000К/4000К
Эффективность на 1 метр	500 лм/Вт
Размер диода	SMD2835
Угол св. пучка	110°
Радиус гiba	60 мм
Гибка ленты	Горизонтальная и вертикальная

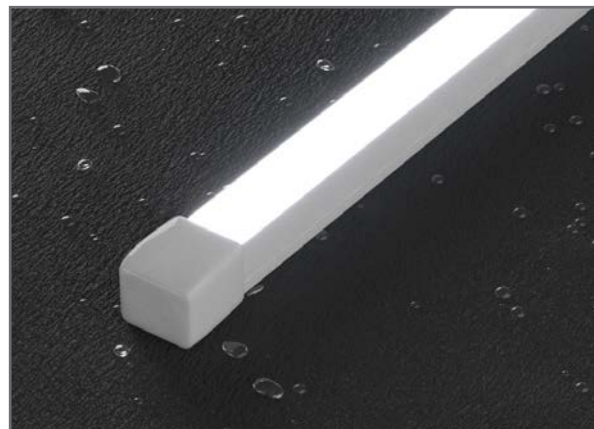




### Артикулы ленты:

Артикул	КЦТ	Длина рулона
VLS-67-090-0005-15-DU-30	3000К	5м
VLS-67-090-0005-15-DU-40	4000К	5м
VLS-67-090-0020-15-DU-30	3000К	20м
VLS-67-090-0020-15-DU-40	4000К	20м




### Аксессуары:

Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0047.STR-0003	Комплект монтажного накладного профиля 1000x19x14 мм для ленты NEON 15x16 DUAL 2 шт
 V4-NS-00.0059.STR-0001	Гибкий накладной профиль 5000x18x9 мм для ленты NEON 15x16 DOME/TOP и NEON 15x16 DUAL рулон 5 м
 V4-NS-00.0052.STR-0003	Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 15x16 DUAL 5 шт
 V4-NS-00.0046.STR-0002	Комплект торцевых заглушек, провод выведен вниз (300 мм) для ленты NEON 15x16 DUAL 5 шт
 V4-NS-00.0051.STR-0002	Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 15x16 DUAL 5 шт
 V4-NS-00.0053.STR-0004	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 15x16 DUAL 20 шт




## NEON 7x15 SUPERFLEX

Мощность	9 Вт/м
Габариты	7x15 мм
КЦТ	3000К/4000К
Гибка ленты	Горизонтальная

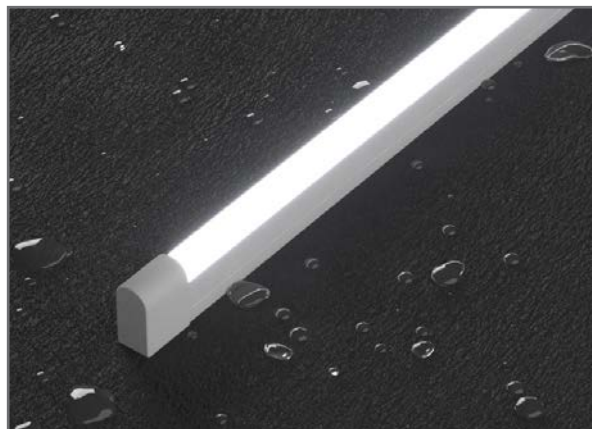



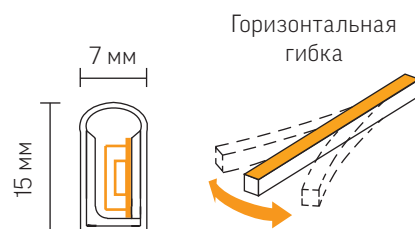

### Артикулы ленты:

Артикул	КЦТ	Длина рулона
VLS-67-090-0005-07-SB-30	3000К	5м
VLS-67-090-0005-07-SB-40	4000К	5м
VLS-67-090-0020-07-SB-30	3000К	20м
VLS-67-090-0020-07-SB-40	4000К	20м





### Аксессуары:

Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0052.STR-0006	Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 5 шт
 V4-NS-00.0046.STR-0004	Комплект торцевых заглушек, провод выведен вниз (300 мм) для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 5 шт
 V4-NS-00.0051.STR-0004	Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 5 шт
 V4-NS-00.0053.STR-0008	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 20 шт

## Источники питания

Артикул	Напряжение, Вт	Входящее напряжение, В	Выходное напряжение, В	Степень защиты IP	Номинальный выходной ток, А	КПД	Температура эксплуатации	Размер
LPH-18-24	18	180 ~ 264VAC	24	IP67	0,75	82	-30...+70 °С	140x30x20 мм
LPV-35-24	35	90 ~ 264VAC			1,5	85	-30...+65 °С	162,5x42,5x32 мм
LPV-60-24	60	90 ~ 264VAC			2,5	86	-30...+70 °С	162,5x42,5x32 мм
LPV-100-24	100	90 ~ 264VAC			4,2	88	-25...+70 °С	190x52x37 мм
XLG-150-24-A	150	100 ~ 305VAC			6,25	93	-40...+90 °С	180x63x35,5 мм
XLG-200-24-A	200	100 ~ 305VAC			8,3	94	-40...+90 °С	199x63x35,5 мм

## Коннекторы для подключения к драйверу

Артикул	Наименование
 V4-NS-00.0054.STR-0001	Коннектор для подключения ленты NEON к драйверу (IP65)
 V4-NS-00.0055.STR-0001	Коннектор для подключения ленты NEON RGB к драйверу (IP65)